

КАТОК ДОРОЖНЫЙ ОДНОВАЛЬЦОВЫЙ SANY SSR150C

Основные характеристики

Масса, кг	15000
Мощность, кВт	119
Полный привод	
Антипробуксовочная система	
Камера заднего вида	
Зуммер	
Вибрационный валец	
Проблесковый маячок	



Рабочие характеристики

Двигатель	Cummins QSB4.5-C160-30
Эксплуатационная масса, кг	15000
Нагрузка на ось переднюю, кг	9600
Нагрузка на ось заднюю, кг	5400
Статическая линейная нагрузка спереди, кг/см	44,2
Частота вибрации спереди, Гц	32/36
Амплитуда спереди, мм	1,8/0,9
Центробежная сила спереди, кН	300/210
Толщина вальцы, мм	25
Топливный бак, л	200
Гидравлический бак, л	120
Колесная база, мм	3143
Ширина, мм	2318
Длина, мм	6173
Диаметр вальцы, мм	1500
Высота, мм	3227
Ширина вальцы, мм	2130
Дорожный просвет, мм	410

Грунтовые катки SSR80 / SSR100 / SSR120 / SSR150 / SSR180 / SSR200 / SSR220 / SSR260C (AC)

Стандартные комплектации

Кабина
Кондиционер
Гидравлический насос Rexroth (Danfoss)
Вибрационный валец

Дополнительные комплектации

Сменный кулачковый бандаж
С кулачковым вальцом
Противобуксовочное устройство
Система контроля уплотнения
Камер заднего вида
Маяк




УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

- ◆ Использование технологии смазки колесного типа для виброподшипника увеличивает срок службы подшипника до 5000 моточасов.
- ◆ Увеличенные размеры воздушного фильтра двигателя, обеспечивающего увеличенный воздушный поток и производительность двигателя.
- ◆ Гидравлическая система с трехступенчатой фильтрацией.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- ◆ Вибрационное усилие на 10% выше, чем у конкурентов.

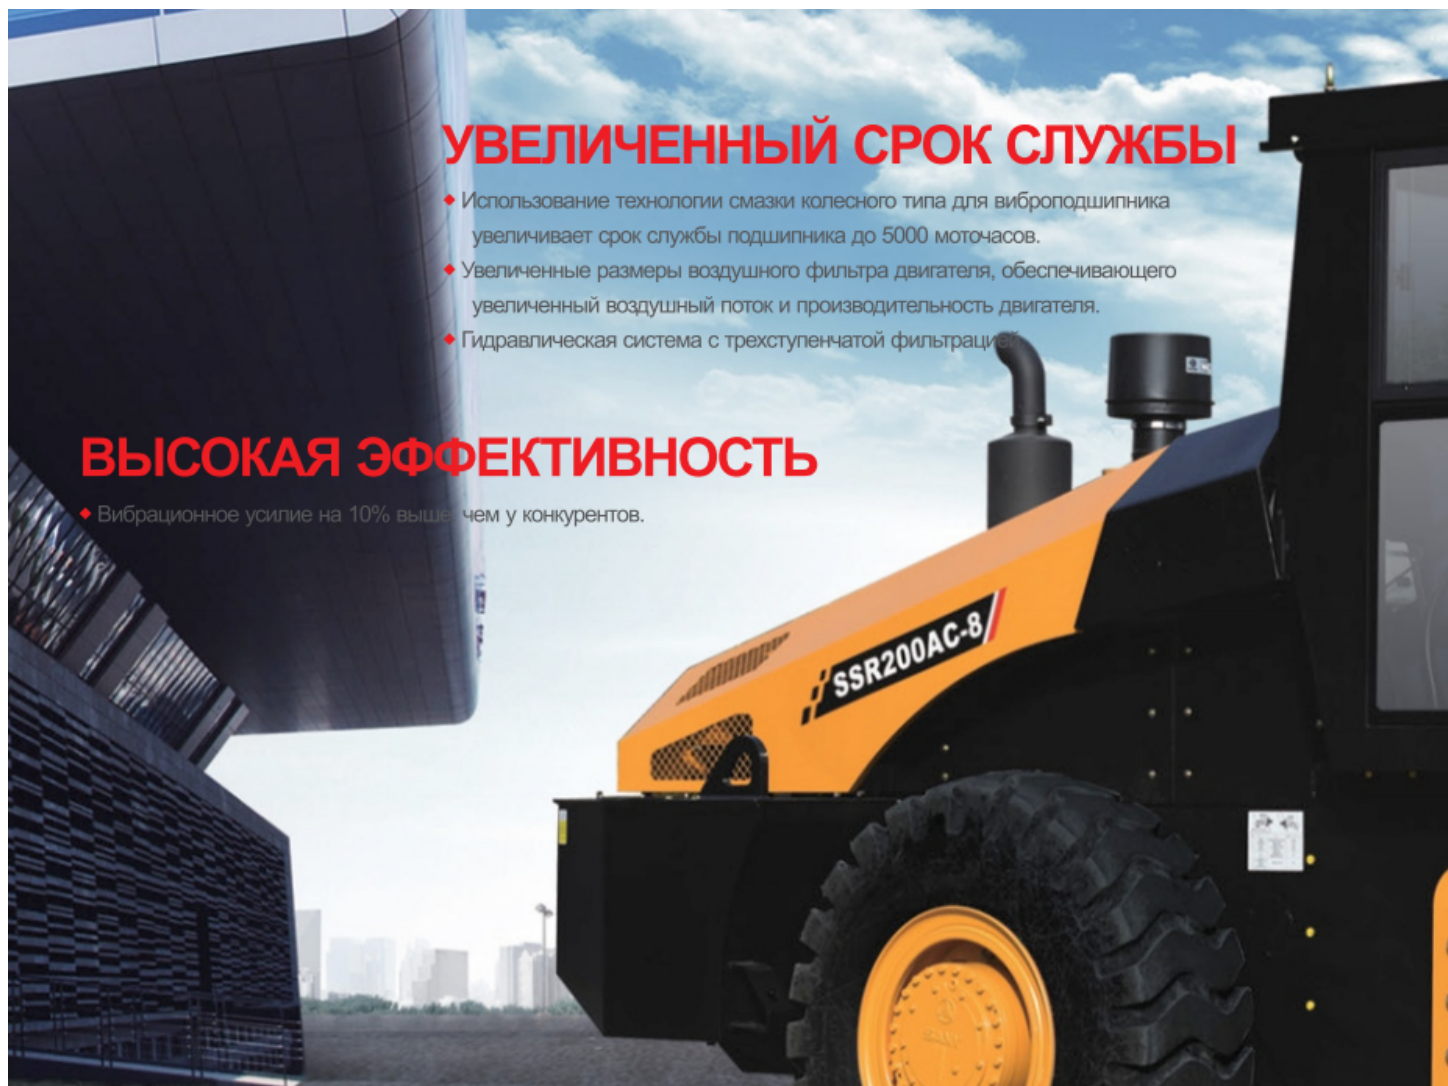



КОМФОРТНАЯ РАБОТА ОПЕРАТОРА

- ◆ Кабина на амортизирующих опорах.
- ◆ Система климат-контроля в кабине.
- ◆ Чувствительные и информативные органы управления.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- ◆ Усиленные бампера
- ◆ Усиленная кабина
- ◆ Панорамная обзорность