

КАТОК ДОРОЖНЫЙ ОДНОВАЛЬЦОВЫЙ SANY SSR180C

Основные характеристики

Масса, кг	18000
Мощность, кВт	133
Полный привод	Да
Антипробуксовочная система	Да
Камера заднего вида	Да
Зуммер	Да
Вибрационный валец	Да
Маячок	да



Рабочие характеристики

Двигатель	Cummins QSB5.9
Эксплуатационная масса, кг	18000
Нагрузка на ось переднюю, кг	12400
Нагрузка на ось заднюю, кг	5600
Статическая линейная нагрузка спереди, кг/см	58,2
Частота вибрации спереди, Гц	29/35
Амплитуда спереди, мм	2,0/1,0
Центробежная сила спереди, кН	380/275
Толщина вальцы, мм	40
Топливный бак, л	300
Гидравлический бак, л	150
Колесная база, мм	3182
Ширина, мм	2270
Длина, мм	6497
Диаметр вальцы, мм	1600
Высота, мм	3300
Ширина вальцы, мм	2130
Дорожный просвет, мм	410

Грунтовые катки SSR80 / SSR100 / SSR120 / SSR150 / SSR180 / SSR200 / SSR220 / SSR260C (AC)

Стандартные комплектации

Кабина
Кондиционер
Гидравлический насос Rexroth (Danfoss)
Вибрационный валец

Дополнительные комплектации

Сменный кулачковый бандаж
С кулачковым вальцом
Противобуксовочное устройство
Система контроля уплотнения
Камер заднего вида
Маяк




УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

- ◆ Использование технологии смазки колесного типа для виброподшипника увеличивает срок службы подшипника до 5000 моточасов.
- ◆ Увеличенные размеры воздушного фильтра двигателя, обеспечивающего увеличенный воздушный поток и производительность двигателя.
- ◆ Гидравлическая система с трехступенчатой фильтрацией.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- ◆ Вибрационное усилие на 10% выше, чем у конкурентов.

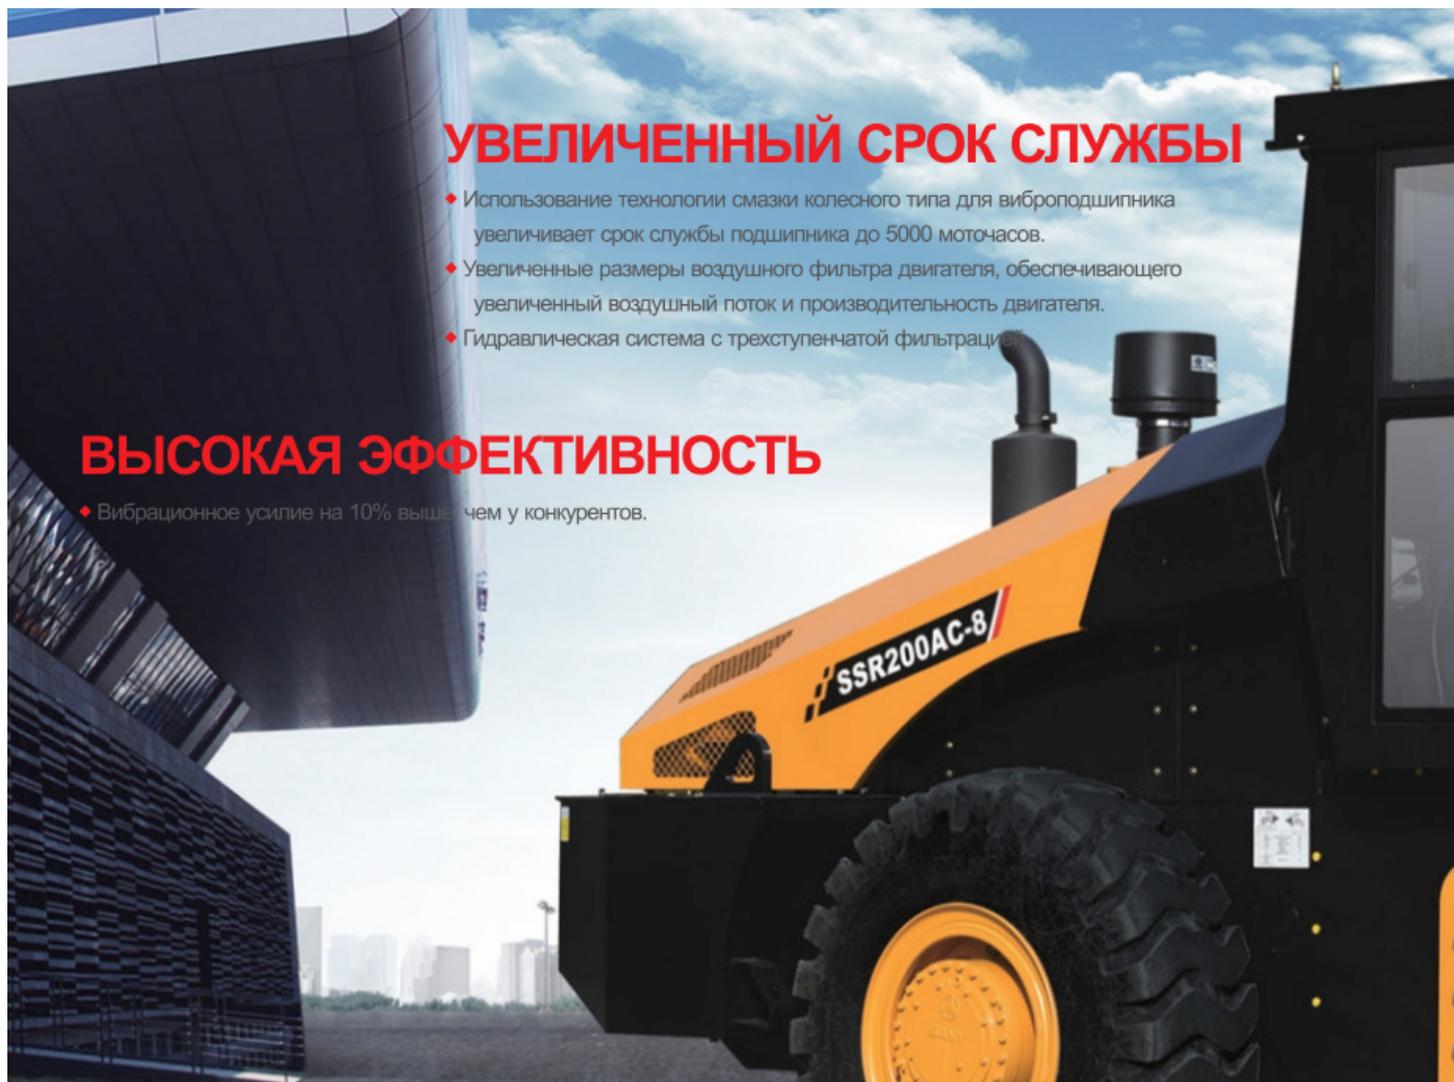

КОМФОРТНАЯ РАБОТА ОПЕРАТОРА

- ◆ Кабина на амортизирующих опорах.
- ◆ Система климат-контроля в кабине.
- ◆ Чувствительные и информативные органы управления.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- ◆ Усиленные бампера
- ◆ Усиленная кабина
- ◆ Панорамная обзорность

